

VIAPOL BALDRAME

Manta para baldrame

DESCRIÇÃO

Manta asfáltica modificada com polímeros e estruturada com reforço de não tecido de poliéster. É fornecida na espessura de 3 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VIAPOL BALDRAME
Carga máxima ruptura longitudinal (mín.)	N5cm	350
Carga máxima ruptura transversal (mín.)	N5cm	250
Alongamento mínimo na longitudinal	%	25
Alongamento mínimo na transversal	%	25
Absorção d'água (máx.)	%	1,5
Flexibilidade à baixa temperatura	°C	0
Resistência ao impacto	J-Joule	2,45
Resistência ao puncionamento estático	Kg	25
Escorrimento ao calor (mín.)	°C	105
Estabilidade dimensional (máx.)	%	1
Flexibilidade após envelhecimento (mín.)	°C	≤10

NORMAS

- NBR 9952 – Mantas Asfálticas para impermeabilização

VANTAGENS

- Resistente às cargas de peso das paredes de alvenaria;
- Quimicamente estável, resistente a ação de microrganismos e sais dissolvidos nas águas provenientes do solo;
- Elevada resistência à tração e excelente capacidade de alongamento, mantendo-se estável quando sujeito à deformação das fundações;
- Produto pré-fabricado;
- Ótima resistência à fadiga dinâmica e elevada durabilidade.

UTILIZAÇÃO


Especialmente desenvolvida para impermeabilização segura de baldrames de residências. Seu corte especial de 32 cm de largura por 10 metros de comprimento é excelente para a realização de trabalhos de junta de dilatação em lajes impermeabilizadas com mantas asfálticas, bem como reforços na meia cana e arestas de impermeabilizações de lajes, reservatórios, piscinas, dentre outros. Para outras aplicações, consulte o departamento técnico (sac@viapol.com.br).

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação Viapol Baldrame:

Desenrole o **Viapol Baldrame**, alinhando-o por sobre o baldrame. Nas emendas, efetue o transpasse de 30 cm ou proceda a soldagem das emendas utilizando um maçarico a gás com sobreposição de 10 cm. A seguir, aplique uma nova camada de argamassa de cimento e areia. Inicie a execução da parede de alvenaria.

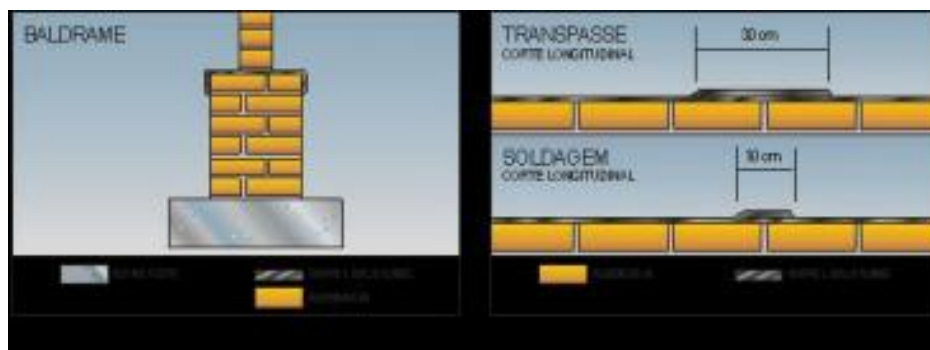

Recomendações

Para uma melhor proteção das paredes de alvenaria contra a ação das chuvas, aplique diretamente sobre a superfície úmida da alvenaria de tijolo maciço ou bloco de concreto, duas demãos de **Viaplus 1000** em sentido cruzado, a até altura mínima de 60 cm a partir do nível do solo no lado externo da parede e no mínimo 30 cm do lado interno.

O **Viaplus 1000** não deve ser aplicado sobre argamassa com adição de cal ou qualquer produto impermeabilizante adicionado no concreto ou argamassa de regularização.

Para impermeabilização de pisos em contato com o solo, utilize também duas demãos de **Viaplus 1000**.

Toda impermeabilização efetuada em ambientes fechados deve ter ventilação forçada.

EMBALAGEM

EMBALAGEM	
Viapol Baldrame	Caixas com 2 bobinas de 32cm por 10m de comprimento cada.

VALIDADE / ESTOCAGEM

05 (cinco) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25 °C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viapol Baldrame** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.